

■ 階段について

□ 階高：

□ 上がり切段数：

□ 1FL～土間天まで：

※ベースを設置するところです。

■ 錆止め塗装について

□ 色：

- ・黒 サビ塗装
- ・白

※上塗りではありません

■ ステップについて

□ 材質：


- ・ゴム ・アカシヤ ・タモ
- ・鉄 (チェッカープレート t 4.5曲げ)

□ 仕上げ方法：


- ・無塗装
- ・オイルクリア
- ・ウレタンクリア
- ・ウレタン調色

(框や床の色に合わせることができます)

※框や床のサンプルが必要となります

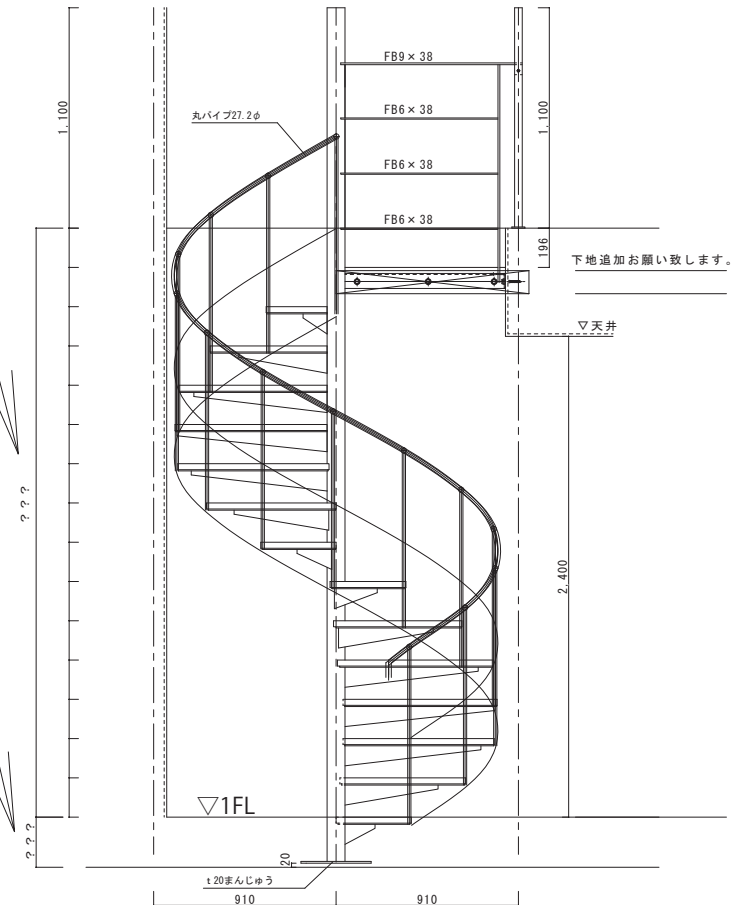

- 1.受注が決まればM16アンカーセット用のテンプレートを事務所に送ります
- 2.そのテンプレートを使ってアンカーセットしてください
- 3.上棟時にAM10:00ごろ納品4tチャーター便にて納品致しますのでレッカー車で吊り込み設置をお願い致します。詳しくは↓



テンプレート 1.6mm

取付マニュアルはここからダウンロードできます



御社の図面と一緒に送ってください

※オイル仕上げは塗膜がないのでメンテナンス時は乾拭きしてください調色ができないためオイルクリア一色です。

※ウレタンは塗膜がありますが硬く絞ったタオルでメンテナンスしてください調色可能です。框や床に色を合わせることができますが滑りやすいのでノンスリップ加工は必須です。

※無塗装でのお渡しは可能ですが現場で塗装をおすすめします。無塗装のまま使うと1年の温度差で木の収縮率が上がりひび割れがおきます